

# X3-EPS PARALLEL BOX G2

- Einfach: Komfortable Verkabelung
- Zuverlässig: Sorgt für eine zuverlässige parallele Notstromversorgung



X3-PBOX-60kW-G2

X3-PBOX-150kW-G2

## NETZ (WECHSELRICHTER)

Netzanschluss	Dreiphasig	
Nennspannung	220/380 V, 230/400 V, 240/415 V	
AC-Frequenz	50/60 Hz	
AC-Ausgangsspannungsbereich	(198~253)/(342~40) V	
Maximaler Netz-Eingangsstrom	87 A	217 A

## EPS (WECHSELRICHTER)


Nennspannung	230/400 VA	
EPS-Frequenz	50/60 Hz	
Kompatibler Wechselrichter	≤6	5 ~ 10
Maximaler EPS Eingangsstrom pro Kanal	21,7 A	21,7 A
Maximaler EPS Eingangsstrom	87 A	217 A

## VERBRAUCHER (BACKUP)

Verbraucher-Anschluss	Einphasig/dreiphasig	
Nennspannung	220/380 V, 230/400 V, 240/415 V	
AC-Frequenz	50/60 Hz	
Maximale Scheinleistung	60 kVA	150 kVA
Maximaler Ausgangsstrom	87 A	217 A
Umschaltzeit	<10 s	

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATION

Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +40°C (-13°F bis +104°F)	
Relative Luftfeuchtigkeit	0 ~ 100 (kondensierend)	
Abmessungen (B x H x T)	492 x 478 x 183 mm (19,4 x 18,8 x 7,2 Zoll)	776 x 740 x 234 mm (30,6 x 29,1 x 9,2 Zoll)
Gewicht	17 kg	41 kg
Schutzart	IP65	

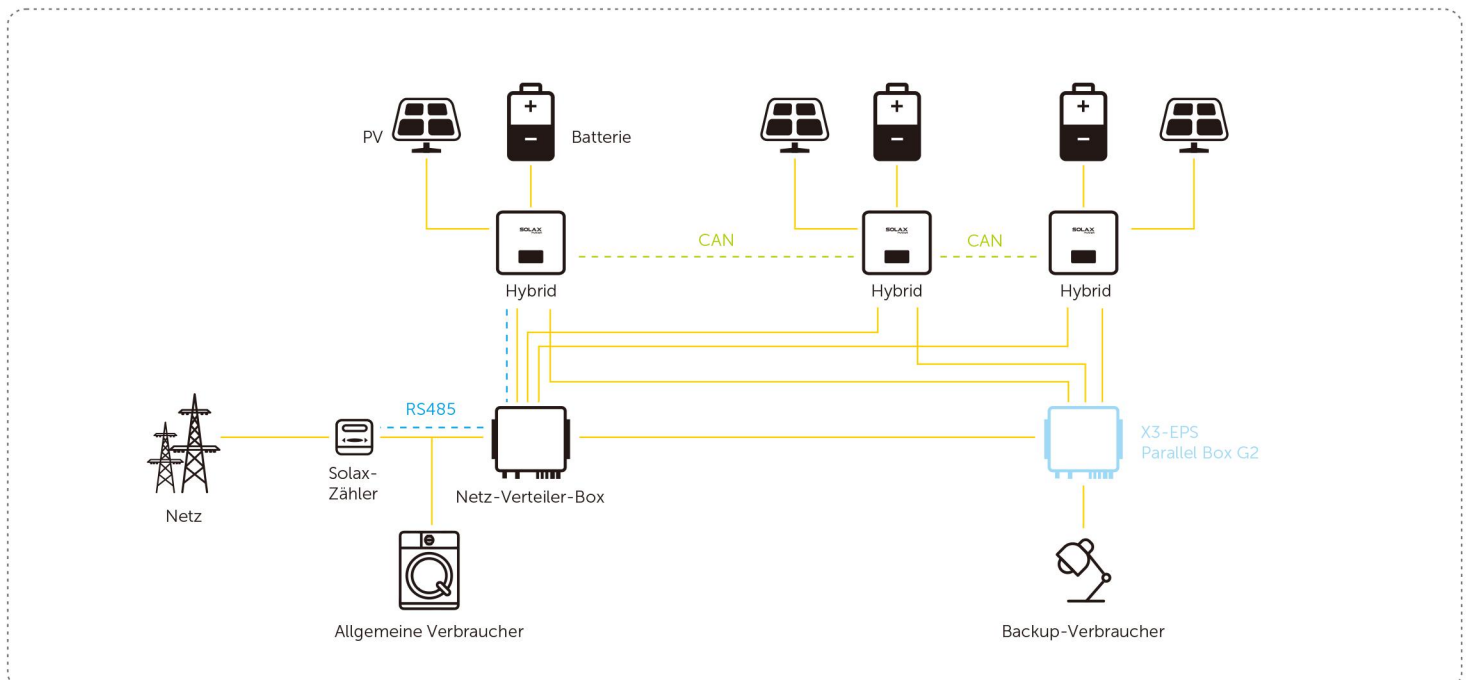

\*V2.1. Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. 650.00015.00.